



Fig. 200 Accesorio de fijación


Tamaños: Tamaño de tubería de 2 1/2" a 6"

Material: Acero al carbono, pregalvanizado

Función: Diseñado principalmente para soportar cargas sustancialmente cargas más pesadas está diseñado para el tamaño de suspensión nominal. usando extensivamente para soportar instalaciones de trapecio y las mayores cargas de tanto por encima como por debajo del montaje del trapecio.

Instalación: Los tamaños tienen bordes acampanados para facilitar la instalación en todo tipo de tubería y protege la tubería de plástico de CPVC de abrasión. Diseño de tuerca moleteada capturada (parte superior acampanada) en tamaños de 1" a 2" evite que la tuerca se separe con la percha. El colgador se instala fácilmente. alrededor de la tubería. La tensión en la tuerca la mantiene segura en el colgador antes de la instalación.

Dimensiones disponibles: 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 6.

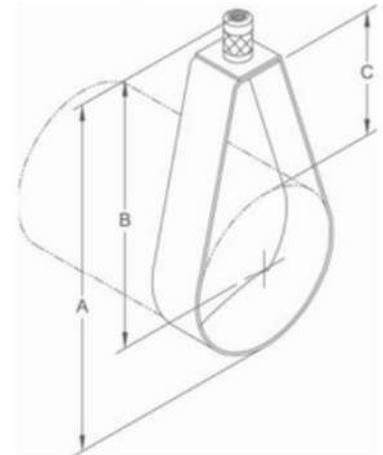

DIMENSIONES Y PESO

Tamaño de la tubería	Tamaño de la varilla	longitud de soporte A	longitud al eje tubería B	Distancia libre	Carga Maxima
1	1/2*	3 3/8	2 5/8	1 1/8	400
1 1/2	1/2*	3 7/8	2 7/8	1 3/16	400
2	1/2*	4 1/2	3 9/16	1 3/16	400
2 1/2	1/2*	5 3/4	4 1/4	1 5/8	600
3	1/2*	6	4 1/8	1 1/4	600
3 1/2	1/2*	7 3/8	5 1/4	2 1/8	600
4	5/8*	7 3/8	5	1 5/8	1000
6	3/4**	9 3/8	6 1/2	1 7/8	1250

