



Soportería fig. 92

Tamaños: 3/8"-16 a 3/4"-10 varilla



Material: Acero maleable fundido y hierro negro con tornillo de fijación de punta de copa endurecido y contratuerca.

Función: Recomendado para colgar de vigas de acero donde el espesor de la brida no exceda de 3/4".


Instalación: Puede usarse en el ala superior o inferior de la viga. El labio biselado permite colgar del reborde superior donde hay espacio limitado. Se puede instalar con el tornillo de fijación hacia arriba o hacia abajo. El diseño permite un ajuste ilimitado de la varilla permitiendo que la varilla se enrosque completamente a través de la abrazadera. El diseño de la ventana trasera permite inspeccionar el enganche de la rosca.



Aplicación de fijación de brida superior

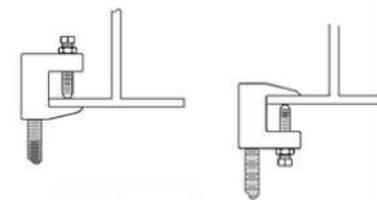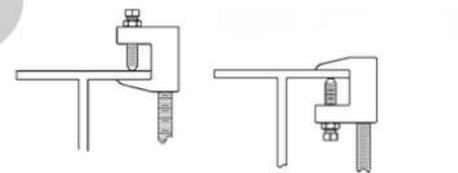

Aplicación de fijación de brida inferior

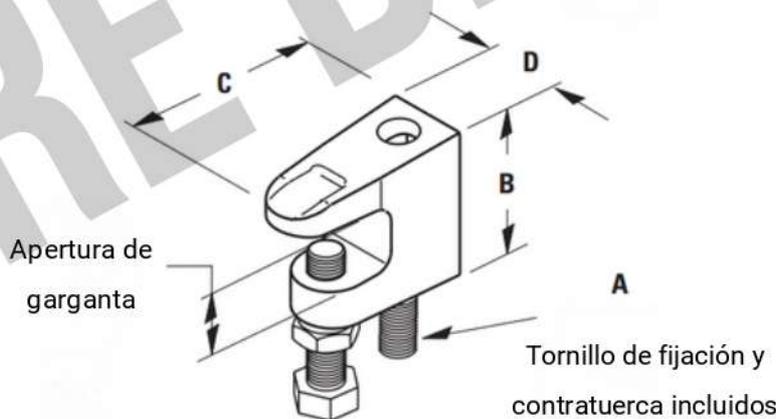

DIMENCIONES

Tamaño de la Varilla A	Tamaño del tornillo de ajuste	B	C	D
3/8" -16	3/8" -16 X 1 1/2"	1 5/8"	2"	7/8"
1/2" -13	1/2" -13 X 1 1/2"	1 13/16"	2 3/16"	1 3/16"
5/8" -11	1/2" -13 X 2"	1 3/4"	2 1/8"	1 1/4"
3/4" -10	1/2" -13 X 2"	2"	2 1/4"	1 1/4"

