



FIRE DEPOT

SUMINISTROS PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIO

EL SALVADOR

TEE MECANICA ROSCADA

Función: Permite la conexión directa de un ramal de forma rápida mediante una junta que actúa sellando el orificio y que absorbe la presión. Presiones de trabajo hasta 300 psi (aprox. 21 kg/ cm²). Acabados especiales o galvanizado por inmersión en caliente están disponibles como opciones.

Aplicación: Ideal para una tubería de peso estándar. Puede utilizarse en lugar de una te, una cruz, o una salida soldada donde se requiere una salida roscada o ranurada. La te mecánica es ideal para su uso en instalaciones de readaptación o conexión de equipos, dado que puede situarse a lo largo de la tubería en la ubicación adecuada en campo, asegurando una alineación exacta de la conexión de salida del ramal.

Tipo de Conexión: Tee Mecánica

Material: Hierro fundido Ductil



Normas: UL / FM

Marca: 100tong

Presión de Trabajo: 300 PSI

Conexión: Ranurado

Usos: Agua

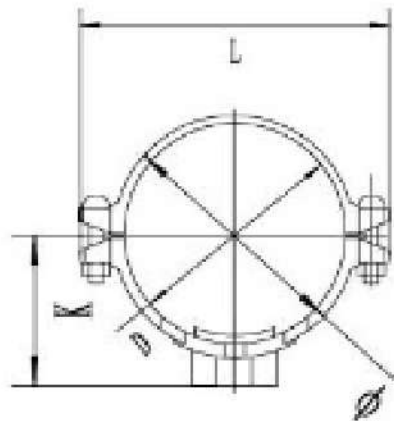

FIRE DEPOT

www.firedepotsv.com | 22090630 | ventas@firedepotsv.com

N	Tamaño	Tamaño de la tubería	PSI	Pernos	Ø	L	k	H	Agujero
1	2x1"	60.3x33.7	300	10X55	75	116	60	69	38
2	2x1 1/4"	60.3x42.4	300	10X55	75	116	60	69	46
3	2x 1 1/2"	60.3x48.3	300	10X55	75	116	60	69	46
4	2 1/2 x 1"	73x33.7	300	12X60	93	136	62	77	38
5	2 1/2 x 1 1/4 "	73x42.4	300	12X60	93	136	62	85	46
6	2 1/2 x 1 1/2 "	73x48.3	300	12X60	93	136	62	85	51
7	2 1/2 x 2"	73x60.3	300	12x60	93	136	78	85	61
8	3x1"	88.9x33.7	300	12x65	114	152	82	77	38
9	3x1 1/4"	88.9x42.4	300	12x65	114	152	82	83	46
10	3x1 1/2"	88.9x48.3	300	12x65	114	152	82	92	51
11	3x2"	88.9x60.3	300	12x65	114	152	82	99	61
12	4x1"	108.0x33.7	300	12x65	135	172	87	77	38
13	4x1 1/4"	108.0x42.4	300	12x65	135	172	87	83	46
14	4x1 1/2"	108.0x48.3	300	12x65	135	172	87	92	51
15	4x2"	108.0x60.3	300	12x65	135	172	87	97	61
16	4x2 1/2"	108.0x76.1	300	12x65	135	172	87	112	70
17	4x3"	114.3x88.9	300	12x65	140	188	93	125	86
18	6x1"	168.3x33.7	300	16x85	198	247	120	77	38
19	6x1 1/4"	168.3x42.4	300	16x85	198	247	120	82	46
20	6x1 1/2"	168.3x48.3	300	16x85	198	247	120	92	51
21	6x2"	168.3x60.3	300	16x85	198	247	120	98	61
22	6x3"	168.3x88.9	300	16x85	198	247	120	136	86
23	8x1"	219.1x33.7	300	16x100	250	310	146	77	46
24	8x1 1/4"	219.1x42.4	300	16x100	250	310	146	83	46
25	8x1 1/2"	219.1x48.3	300	16x100	250	310	146	92	51
26	8x2"	219.1x60.3	300	16x100	250	310	146	97	61
27	8x3"	219.1x88.9	300	16x100	250	310	146	137	86
28	8x4"	219.1x114.3	300	16x100	250	310	146	162	114