





MÁQUINA RANURADORA MANUAL TWG-11A

Aplicación:

La ranuradora por rodillos para tubos TWG-11A es una ranuradora manual para aplicaciones de campo in situ. Se permite el montaje con motor RIDGID 300. La tuerca de profundidad de alimentación proporciona un ajuste rápido y preciso.


Características:

- La ranuradora manual TWG-11A es una máquina ranuradora manual portátil.
- Equipado con ruedas moleteadas exclusivas para ranurar tubos de 3/4"-8".
- Permite montarlo en un variador de potencia RIDGID 300.
- Capacidad: Tubo de acero de 3/4"-8" (Φ 27- Φ 219).
- Máx. espesor de pared: 7 mm.
- Peso bruto: 13 kg.
- Tamaño del embalaje: 25x15x25(cm).

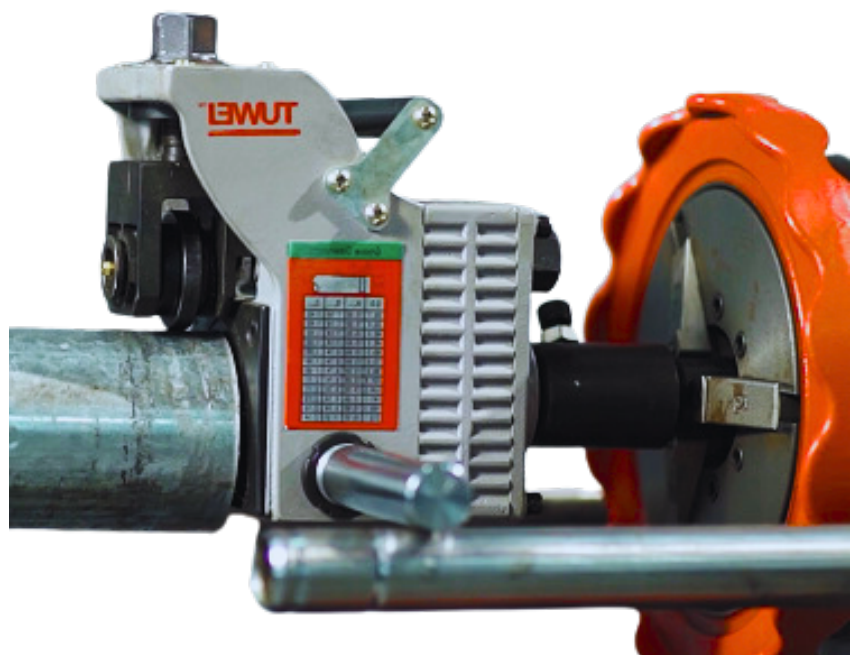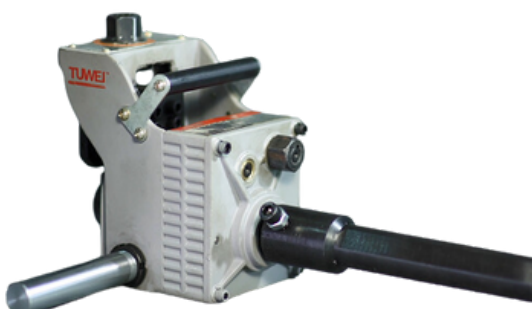



MÁQUINA RANURADORA MANUAL TWG-11A

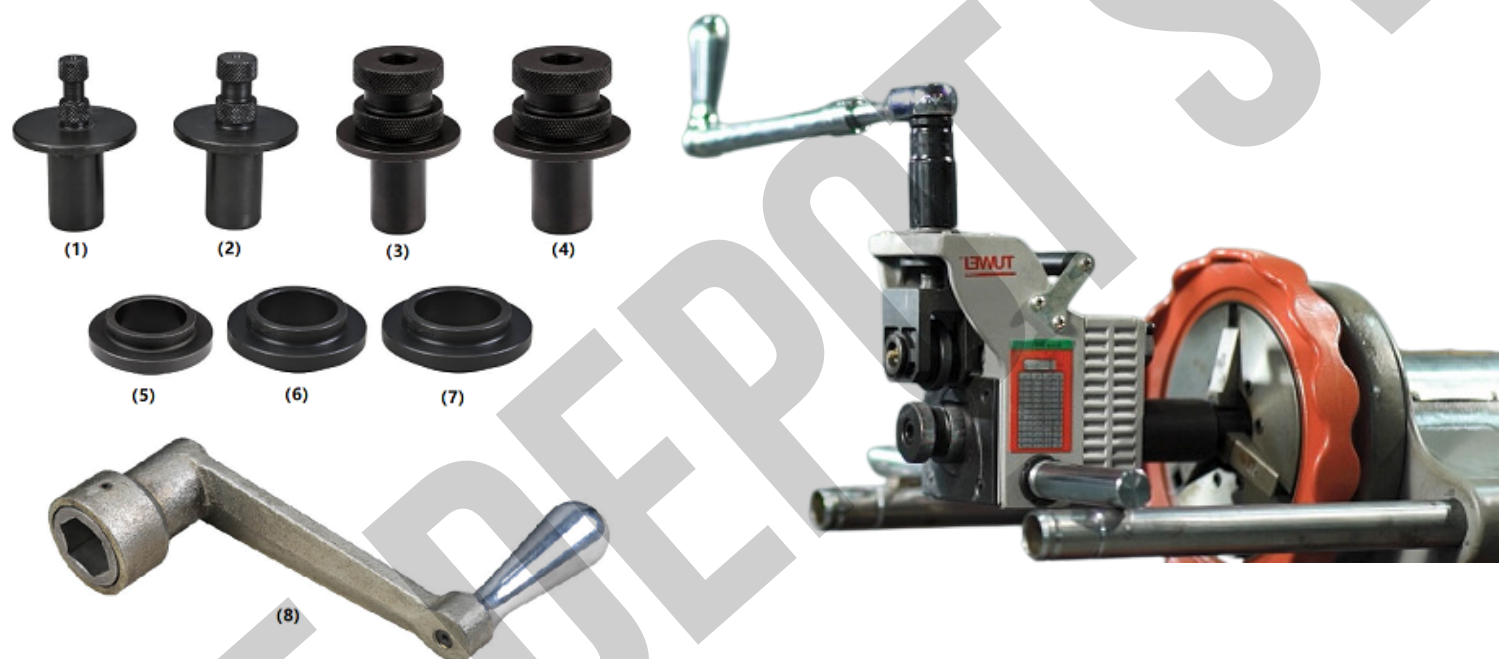

Equipamiento estandar

*Para tubería de acero SCH40

Arte. No.	Descripción	NO(kg)	Número de referencia.
03.01.19.004	Moleta Φ 27- Φ 33	0,4	(1)
03.01.19.005	Moleta Φ 42- Φ 48	0,5	(2)
03.01.19.006	Moleta Φ 60- Φ 168	0,7	(3)
03.01.19.007	Moleta Φ 219	0,8	(4)
03.01.19.001	Rodillo de presión Φ 27 - Φ 48	0.1	(5)
03.01.19.002	Rodillo de arrastre Φ 60 - Φ 168	0,12	(6)
03.01.19.003	Rodillo de presión Φ 219	0,12	(7)
03.01.19.033	Manejar	1.5	(8)

