



MANGUERA PARA GABINETE

Características:

Construido en Acero de alta resistencia la abrasión y corrosión son ideales porque proporciona una fuente de agua inmediata para la supresión de incendios.

El rack está diseñado para sostener la manguera de manera segura para una operación fácil y rápida en el momento de una emergencia, mecanismo de liberación de la manguera automático permite que el agua fluya a través de la manguera después de retirar la manguera y la boquilla.

- Proporciona una fuente de agua inmediata para el control y extinción de incendios.
- Adecuado para uso de los ocupantes del edificio y cumple con las normas NFPA para servicio Clase II
- Permite el manejo por una sola persona

Incluye:

- Válvula de ángulo modelo 5020 de 1 1/2", latón fundido, UL
- Soporte para manguera modelo 3210, acero esmaltado rojo, UL
- Modelo 3220 Niple para rack de 1 1/2", latón mecanizado
- Modelo 3402 Manguera con rejilla forrada 1 1/2", 500 PSI
- Modelo 3480 Acoplamiento de manguera de 1 1/2", pasador, latón fundido
- Boquilla antiniebla modelo 3704 de 1 1/2", latón mecanizado, UL



MANGUERA PARA GABINETE

Válvula Angular:


HEMBRA x MACHO

Son piezas ideales para colocación en un sistema contra incendio, las cuales pueden instalarse en gabinetes.

Válvula angular en bronce, presión de trabajo 300 PSI, Listada UL y Aprobada por FM, para uso en gabinetes contra incendio, para conectarse con manguera contra incendios.

- Se utilizan como conexiones de salida de mangueras contra incendios.
- Entrada hembra NPT x salida de rosca macho para manguera, 300 PSI, fundida.


Modelo	Tamaño	A	B	C	D	RADIO DE GIRO
5010	1 1/2" x 1 1/2"	4"	7 3/4"	2 1/4"	2"	2 1/2"
5015	2 1/2" x 2 1/2"	5 1/4"	11"	3 1/4"	2 3/4"	3 1/2"

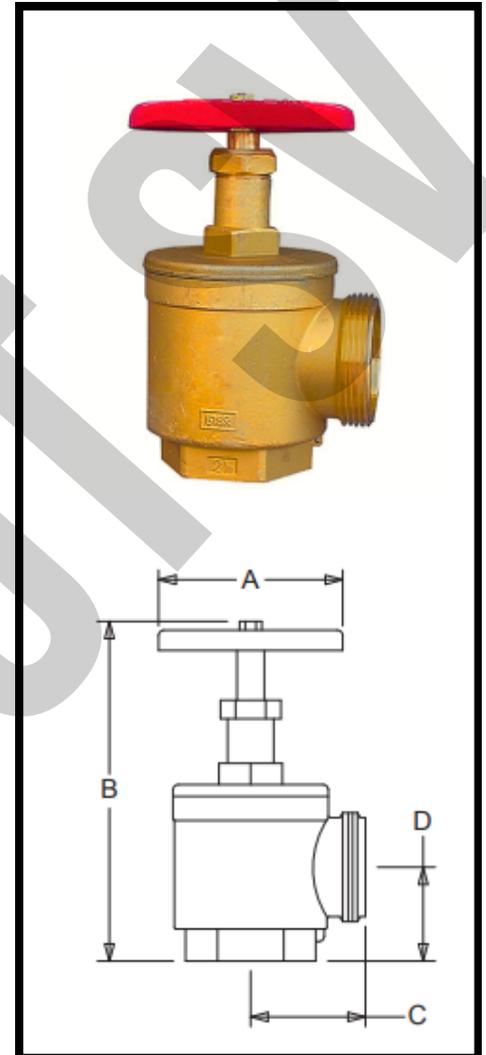

Rack de mangueras para gabinete: Modelo 3010

Proporciona una fuente de agua inmediata para el control y la extinción de incendios. Adecuado para uso de los ocupantes del edificio y cumple con las normas NFPA.

- B- Componentes de latón pulido, rejilla roja estándar
- C- Componentes de latón cromado rugoso, rejilla roja estándar
- D- Componentes de latón cromado pulido, rejilla roja estándar

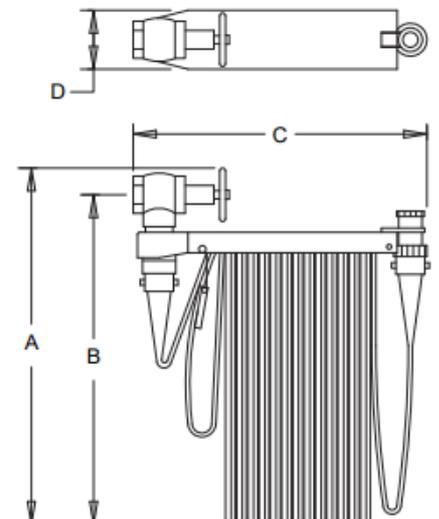



MANGUERA PARA GABINETE

Rack: Modelo 3704B

Tipo: Latón mecanizado totalmente ajustable

Medida: 1 1/2"

Uso: Se utiliza para dar forma y dirigir el chorro de agua

- Ajuste de flujo y patrón "encendido/apagado" mediante rotación del cuerpo.
- Tipo totalmente ajustable para incendios Clase A y B
- Tipo totalmente antiniebla para incendios Clase A, B y C (eléctricos)

Adaptador: Modelo 3310

Uso: Adaptadores para hidrantes y mangueras contra incendios de latón rígido brindan buena resistencia, ductilidad y resistencia contra la corrosión

Tipo: Hexágono Rígido, Roscas Hembra x Macho

Medida: 1 1/2"

